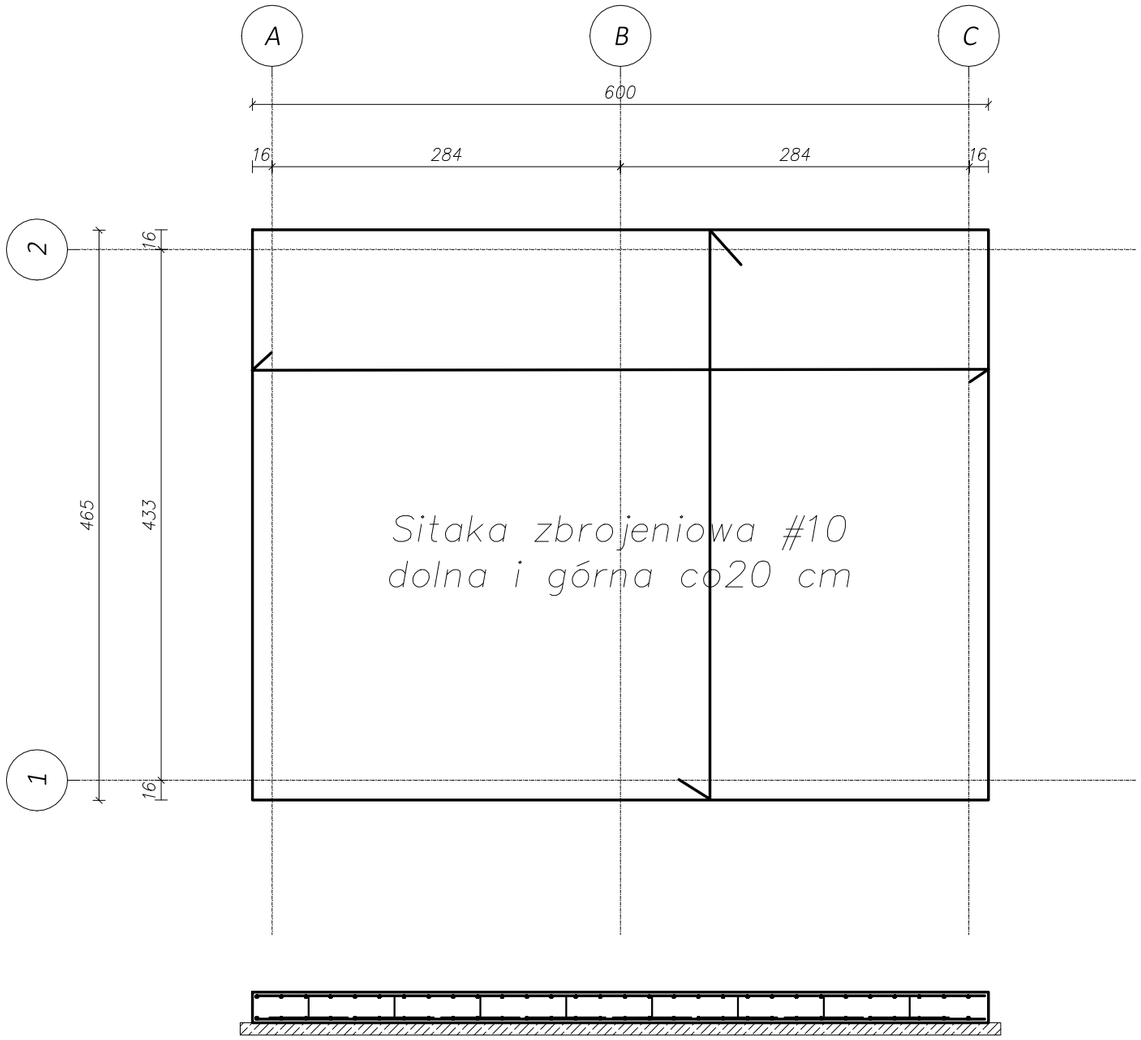



POZ. NR	ŚREDNICA St 0 S	ŚREDNICA A-III	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ W 1 ELEM	ILOŚĆ RAZEM				
						St 0 S	A-III	A-III	A-III
	mm	mm	mm	szt.	szt.	6	10	12	16
	Φ	#		KPL.	1				
1		10	5 970	60	60	0,0	358,2	0,0	0,0
2		10	4 600	46	46	0,0	211,6	0,0	0,0
3		12	1 360	40	40	0,0	0,0	54,4	0,0
DŁUGOŚĆ RAZEM					mb	0,0	358,2	0,0	0,0
MASA 1 mb					kg/m	0,222	0,617	0,888	1,578
MASA WG ŚREDNIC					kg	0,0	220,8	0,0	0,0

Beton	C20/25 (B25)
Stal	B500SP
Otulina dolna	c_{nom}=30 mm
Otulina boczna	c_{nom}=30 mm

① 2x30 # 10/20 cm l=597 cm

PRĘTY DYSTANSOWE [KOBYŁKI] ROZMIEŚCIĆ
NA ZBROJENIU DOLNYM co 0,7m



③ 40 # 12/70 cm l=136 cm

Rys. Nr	Opracowanie:	Rewizja	Data
PTK-B.1	**Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach**	R00	02.06.2025
	Adres: **Numer działki: 1869/4** Obręb: 0030 Serpelice Jednostka ewidencyjna: 141005_2 Sarnaki, gmina Sarnaki, pow. łosicki, woj. mazowieckie	Faza	Skala
	Branża: KONSTRUKCYJNA — Inwestor: **Gmina Sarnaki** Berka Joselewicz 3, 08-220 Sarnaki	PT	1:50

	Imię i Nazwisko	Nr. upr. bud. specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Maciej Bobruk	LUB/0091/PBKB/19 Konstrukcyjno - budowlana	
Sprawdził:	mgr inż. Anna Jakubowicz	LUB/0125/PBKb/23 Konstrukcyjno - budowlana	

Rysunek:

Ob.B - PŁYTA FUNDAMENTOWA

BIOORG Sp. z o.o.
ul. Stodolniana 1/U2
98-300 Wieluń