


PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA SARNAKI		
ADRES INWESTORA: UL. BERKA JOSELEWICZA 3, 08-220 SARNAKI		
TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W CELU UTWORZENIA PLACU ZABAW		
ADRES INWESTYCJI: NOWE LITEWNIKI, GM. SARNAKI, DZ. NR EW. 219		
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141004_2 SARNAKI	OBRĘB EWIDENCYJNY: 0018 NOWE LITEWNIKI	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

PROJEKTANT:

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA I PODPIS
ARCHITEKTURA	techn. bud. ZYGMUNT MACIEJUK	358/Wa/75	– ARCHITEKTURA	11.2025 
KONSTRUKCJA	mgr inż. MICHAŁ KRUZEL	MAZ/0084/PBKb/25	– KONSTRUKCJA	11.2025 

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	3
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	3
1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	3
1.3. PROJEKTOWANE ZGOSPODAROWANIE DZIAŁKI	3
1.3.1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY	3
1.3.2 SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ	3
1.3.3 UZBROJENIE TERENU	3
1.3.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI	3
1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM	3
1.4.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW	3
1.4.2 POWIERZCHNIA DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW	4
1.4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA	4
1.5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE	4
1.5.1 ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	4
1.5.1 OCHRONA KONSERWATORSKA	4
1.5.2 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	4
1.5.3 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I WARUNKI HIGIENY I ZDROWIA	4
1.6. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU	4
1.6.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH	4
1.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	4
1.7.1 ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI	5
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	6
2.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	6
3. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO	7
3.1. NAWIERZCHNIE	7
3.1.1 NAWIERZCHNIA Z PIASKU	7
3.2. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	7
3.2.1 PLAC ZABAW	7
3.3. OGRODZENIE	13
3.4. UWAGI KOŃCOWE	13
4. ZAŁĄCZNIKI	15
4.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	15
4.2. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZB	16

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury w celu utworzenia placu zabaw w miejscowości Nowe Litewniki, na dz. nr ew. 219. W skład przedmiotowych obiektów wchodzić będą:

- Karuzela,
- Huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem,
- Huśtawka wagowa (ważka),
- Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,
- Bujak sprężynowy,
- Regulamin,
- Ogrodzenie z furtką.

1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Na działce zlokalizowany jest istniejący plac zabaw, przeznaczony do rozbiórki w związku z projektowanym od strony południowej, według odrębnego opracowania, budynku centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 8/2024 z dnia 24.01.2024 r.

Działka stanowi własność Inwestora.

1.3. PROJEKTOWANE ZGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Projektowane zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na kopii mapy do celów projektowych. Obejmuje ono wykonanie placu zabaw w skład którego będą wchodziły karuzela, huśtawka ważka, bujak sprężynowy, huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem, urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią. Pod placem zabaw projektuje się nawierzchnię bezpieczną z piasku o wymiarach 11,00m x 12,00m.

Wokół placu zabaw projektuje się ogrodzenie panelowe o wysokości 1,50 m oraz wymiarach zewnętrznych 14,00x13,00 m, wraz z furtką.

1.3.1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Jako dojście do elementów małej architektury poprzez istniejący teren zieleni.

1.3.2 SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, poprzez istniejący zjazd, zlokalizowany w południowo-zachodniej części działki.

1.3.3 UZBROJENIE TERENU

Wzdłuż zachodniej granicy przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Wzdłuż granicy północnej i południowej, przebiegają napowietrzne linie energetyczne.

Projektowane elementy małej architektury nie wymagają podłączenia do sieci zewnętrznych.

1.3.4 UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

Ukształtowanie terenu w obrębie projektowanej inwestycji jest płaski. Projektowana usytuowanie obiektów nie niesie za sobą konieczności wycinki drzew oraz krzewów.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

Powierzchnia działki objętej opracowaniem – 8272,00 m².

1.4.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Powierzchnia zabudowy (zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12):

- Projektowana, według odrębnego opracowania, budynek centrum opiekuńczo-mieszkalnego – 745,78 m²,

$$(745,78/8272,00)*100\% \approx 9,02\%$$

1.4.2 POWIERZCHNIA DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW

- Projektowane, według odrębnego opracowania, utwardzania – 688,00 m²,
 $(688,00/8272,00)*100\% \approx 8,32\%$

1.4.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia obszaru biologicznie czynna stanowi:

$$100\%-9,02\%-8,32\%=82,66\%$$

1.5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

1.5.1 ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Działka objęta opracowaniem jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr X/53/2003 z dnia 03.12.2003 r.). Oznaczona jest symbolem UC - teren usług komercyjnych.

Na terenach usług obowiązuje zasada koncentracji usług i kształtowania zespołów wielofunkcyjnych w lokalnych ośrodkach wiejskich, w zespołach nawiązujących do obiektów istniejących, lokalizowanych w oparciu o programy inwestorskie.

Na terenie zezwala się na kształtowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu obiektów usługowych (zieleń urządzona, place, skwery, parkingi).

1.5.1 OCHRONA KONSERWATORSKA

Działka, na której jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

1.5.2 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren inwestycji nie leży w strefie eksploatacji górniczej.

1.5.3 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I WARUNKI HIGIENY I ZDROWIA

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrębnymi nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska a tym samym nie występuje oraz nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

1.6. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ BUDYNKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i administracji, z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z par. 3, rozporządzenia, projektowana infrastruktura nie jest obiektem budowlanym, którego projekt wymaga uzgodnienia.

1.6.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, projektowana infrastruktura nie należy do obiektów wymagających zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej.

1.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektów będzie zamykał się w granicach działki Inwestora nr ew. 219.

1.7.1 ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Odległości infrastruktury od granic działki ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- odległość urządzeń od granic od linii rozgraniczających ulice, od budynków oraz granic działki ustalona zgodnie z par 40.

MACIEJUK
Inżynier budownictwa
ul. ...
...
... 871
Maciejuk

3. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. NAWIERZCHNIE

3.1.1 NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Nawierzchnię, pod plac zabaw, w strefie powierzchni zderzenia zaprojektowano jako nawierzchnię sypką. Zgodnie z Normą PN-EN 1176-1:2008, sypką nawierzchnią przeznaczoną do wykonania stref bezpieczeństwa może być piasek płukany, bez zawartości części pylastych i itów, o frakcji ziaren od 0,2 – 2 mm lub żwir płukany o wielkości ziaren 2- 8 mm. Zgodnie z powyższą normą, minimalna grubość warstwy wynosi 200 mm, przy możliwości upadku z wysokości ≤ 2.0 m. Do wymaganej grubości nawierzchni należy dodać 100 mm w ramach zapasu na przemieszczenie. Docelowo minimalna grubość sypkiej nawierzchni bezpiecznej musi wynosić 300 mm.

Nawierzchnię bezpieczną należy wykonać na zagęszczonym podłożu po ówczesnym ułożeniu warstwy geowłókniny, tworzącej zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastów.

3.2. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

3.2.1 PLAC ZABAW

Niniejszy opis techniczny obejmuje zestaw urządzeń przeznaczonych do wyposażenia ogólnodostępnego placu zabaw. W skład projektowanych elementów wchodzi: karuzela, huśtawka wagowa (ważka), bujak sprężynowy, huśtawka wahadłowa wraz z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”, a także zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Wszystkie urządzenia wykonane są zgodnie z aktualnymi normami bezpieczeństwa PN-EN 1176 i przeznaczone do użytkowania przez dzieci w przestrzeni publicznej.

Ponadto opracowano regulamin użytkowania placu zabaw, który określa zasady korzystania z urządzeń oraz podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i nadzoru.

➤ KARUZELA

INFORMACJE OGÓLNE

- Urządzenie zgodne z normą z serii: PN-EN 1176-5:2020-03
- Szerokość: Ø150 cm
- Wysokość: 75 cm
- Wysokość swobodnego upadku: 100 cm
- Strefa bezpieczeństwa: Ø550 cm
- Maksymalna ilość osób: 3

OPIS TECHNICZNY


- Konstrukcja urządzenia wykonana z rur i profili stalowych;
- Elementy konstrukcji ocynkowane oraz malowane proszkowo z podkładem, na dowolny kolor z palety RAL;
- Śruby ocynkowane lub nierdzewne klasy 5.6-8.8, schowane pod kapslami plastikowymi;
- Siedzisko z płyty HDPE 12 mm;
- Oparcie z rur i profili;
- Blacha aluminiowa 3 mm;
- Sklejka liściasta 18 mm.




ELEMENTY URZĄDZENIA

- siedzisko z płyty HDPE 3 szt.
- oparcie stalowe 3 szt.
- konstrukcja stalowa z tarczą 1 szt.
- kotwa stalowa 1 szt.

WYMIARY URZĄDZENIA

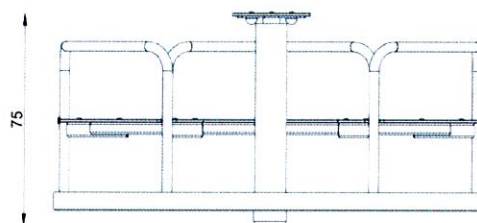

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Nawierzchnie amortyzujące upadek:

- trawiasta
- naturalno - syntetyczna
- syntetyczna

➤ HUŚTAWKA WAGOWA WAŻKA

INFORMACJE OGÓLNE

- Urządzenie zgodne z normą z serii: PN-EN 1176-2+AC:2020-01
- Wymiary: 300 x 34 cm
- Wysokość: 103 cm
- Wysokość swobodnego upadku: 78 cm
- Strefa bezpieczeństwa: 500 x 234 cm
- Maksymalna ilość osób: 2

OPIS TECHNICZNY


- Konstrukcja urządzenia wykonana z profili 70 x 70 x 3 mm;
- Elementy konstrukcji ocynkowane oraz malowane proszkowo z podkładem, na dowolny kolor z palety RAL;
- Śruby ocynkowane lub nierdzewne klasy 5.6-8.8, schowane pod kapslami plastikowymi;
- Siedzisko z płyty HDPE 12 mm;
- Odbojnik z gumy.




ELEMENTY URZĄDZENIA

- Siedzisko z płyty HDPE 12 mm 2 szt.
- belka stalowa 1 szt.
- podstawa stalowa 1 szt.
- Odbojnik gumowy 2 szt.
- Oparcie rąk 4 szt.
- Podstawa oparcia z HDPE 4 szt.

WYMIARY URZĄDZENIA

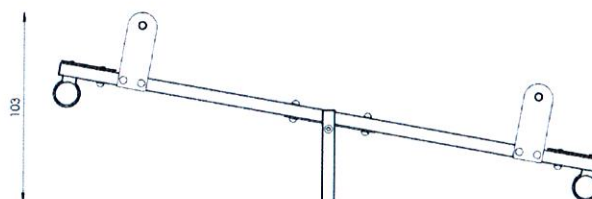

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

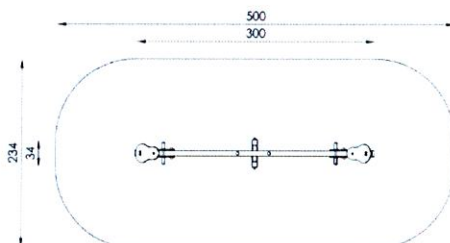

Dopuszczane nawierzchnie amortyzujące:

material	opis [mm]	minimalna grubość [mm]	maksymalna wys. spadania [mm]
darń/gleba	-	-	≤ 1 000
kora	wielkość ziarnka 20-80	300	≤ 2 000
wióry	wielkość ziarnka 5-30	300	≤ 2 000
piasek/żwir	wielkość ziarnka 0,25-8	300	≤ 2 000

➤ BUJAK SPRĘŻYNOWY

INFORMACJE OGÓLNE


- Urządzenie zgodne z normą z serii: PN-EN 1176
- Długość i szerokość: 23 cm x 90 cm
- Wysokość: 82 cm
- Wysokość swobodnego upadku: 64 cm
- Strefa bezpieczeństwa: 223 cm x 317 cm
- Max. ilość osób: 1

OPIS TECHNICZNY


- stalowa sprężyna o średnicy 20 mm, malowana proszkowo;
- siedzisko oraz pozostałe elementy wykonane z płyty HDPE o grubości 12-19 mm;
- śruby osłonięte plastikowymi kapslami;
- śruby ocynkowane lub nierdzewne klasy 5.6-8.8;
- urządzenie fundamentowane;



WYMIARY URZĄDZENIA

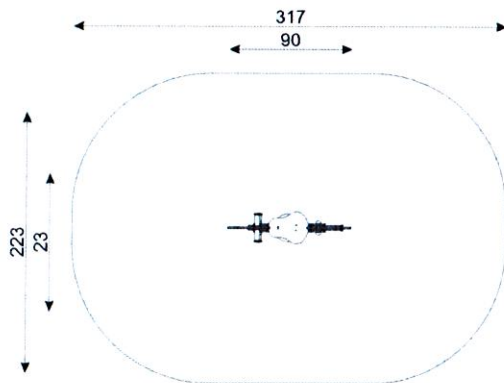

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

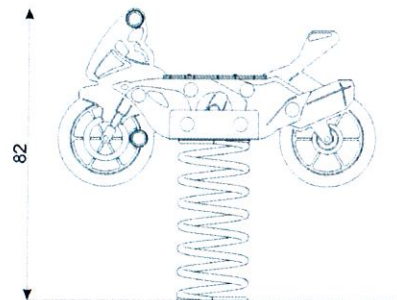

➤ HUŚTAWKA WAHADŁOWA PLUS BOCIANIE GNIAZDO

INFORMACJE OGÓLNE

- Urządzenie zgodne z normą z serii: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01
- Wymiary: 198,5 x 447,5 cm
- Wysokość: 220 cm
- Wysokość swobodnego upadku: 136 cm
- Strefa bezpieczeństwa: 750 x 412 cm
- Maksymalna ilość osób: 2

OPIS TECHNICZNY


- Nogi wykonane z rury $\varnothing 60,3$ mm;
- Belka wykonana z rury $\varnothing 76,1$ mm;
- Elementy stalowe ocynkowane lub malowane proszkowo z podkładem na dowolny kolor z palety RAL;
- Śruby ocynkowane lub nierdzewne klasy 5.6-8.8, schowane pod kapslami plastikowymi;
- Siedzisko bocianie gniazdo.
- Siedzisko koszykowe.




ELEMENTY URZĄDZENIA

- Belka górna 1 szt.
- Nogi 4 szt.
- Siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.
- Siedzisko koszykowe 1 szt.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

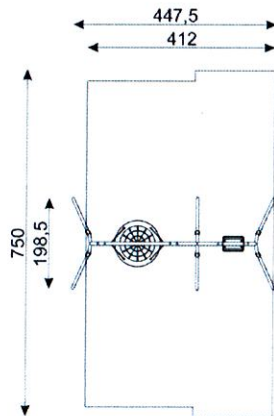

WYMIARY URZĄDZENIA

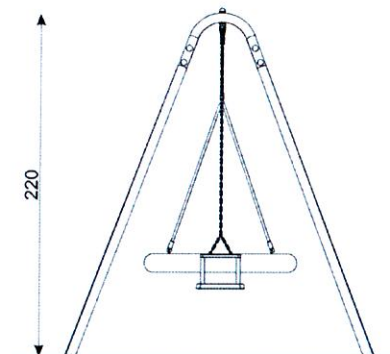

Dopuszczane nawierzchnie amortyzujące:

materiał	opis [mm]	minimalna grubość [mm]	maksymalna wys. spadania [mm]
darń/gleba	-	-	≤ 1 000
kora	wielkość ziarnka 20-80	300	≤ 2 000
wióry	wielkość ziarnka 5-30	300	≤ 2 000
piasek/żwir	wielkość ziarnka 0,25-8	300	≤ 2 000

➤ ZESTAW ZABAWOWY – ZJEŹDŹALNIA

INFORMACJE OGÓLNE

- Urządzenie zgodne z normą z serii: PN-EN 1176
- Długość i szerokość: 278 cm x 75 cm
- Wysokość: 221 cm
- Wysokość swobodnego upadku: 120 cm
- Strefa bezpieczeństwa: 623 cm x 375 cm
- Max. ilość osób: 1

OPIS TECHNICZNY



- Konstrukcja urządzenia wykonana z profilu 60x60mm;
- Śruby ocynkowane lub nierdzewne klasy 5.6-8.8, schowane pod kapsłami plastikowymi;
- Podest z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej;
- Panele wykonane z płyty HDPE.



ELEMENTY URZĄDZENIA

- Wieża 1 szt.
- Zjeżdżalnia 1 szt.
- Pochwyt 2 szt.
- Panele 2 szt.

WYMIARY URZĄDZENIA

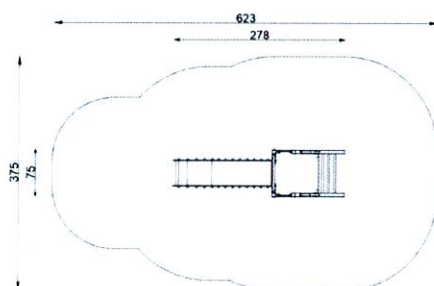

Dopuszczane nawierzchnie amortyzujące:

materiał	opis [mm]	minimalna grubość [mm]	maksymalna wys. spadania [mm]
darń/gleba	-	-	≤ 1000
kora	wielkość ziarnka 20-80	300	≤ 2000
wióry	wielkość ziarnka 5-30	300	≤ 2000
piasek/żwir	wielkość ziarnka 0,25-8	300	≤ 2000

➤ REGULAMIN

Regulamin placu zabaw stanowi integralny element wyposażenia terenu rekreacyjnego i pełni funkcję informacyjną oraz bezpieczeństwa. Tablica regulaminowa wykonana jest w formie trwałej płyty zewnętrznej odpornej na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV oraz uszkodzenia mechaniczne. Treść regulaminu obejmuje zasady użytkowania urządzeń zabawowych, określenie grupy wiekowej użytkowników, obowiązki opiekunów, dopuszczalne formy aktywności oraz zakazy mające na celu ograniczenie ryzyka wypadków.

Regulamin zawiera również informacje dotyczące sposobu zgłaszania usterek, dane administratora terenu oraz podstawowe numery alarmowe. Umieszczony jest w miejscu widocznym i dostępnym dla użytkowników, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na plac zabaw. Tablica posiada gładkie krawędzie oraz bezpieczne mocowania eliminujące ryzyko skaleczenia.

Regulamin jest zgodny z wymaganiami wynikającymi z norm PN-EN 1176 dotyczących bezpieczeństwa wyposażenia placów zabaw oraz dobrych praktyk w zakresie eksploatacji obiektów rekreacyjnych w przestrzeni publicznej.

3.3. OGRODZENIE

Projektowane ogrodzenie placu zabaw stanowi segmentowy zestaw ogrodzeniowy wykonany z malowanej proszkowo stali, zapewniający trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz brak konieczności regularnej konserwacji. Ogrodzenie składa się z paneli ogrodzeniowych oraz słupków montażowych, o łącznej długości 53 m i wysokości 1,20 m. Panele posiadają pionowe pręty oraz dodatkowy poziomy pręt wzmacniający konstrukcję, co zapewnia stabilność oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowników.

Słupki stalowe o wymiarach 3,4 cm średnicy i 150 cm wysokości kotwione są w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta, z użyciem dołączonych akcesoriów montażowych. Ogrodzenie posiada zaokrąglone zakończenia, co ogranicza ryzyko urazów i jest zgodne z wymogami stosowanymi dla infrastruktury rekreacyjnej w miejscach publicznych.



3.4. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do zamawiającego.

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą

i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.

Nawiązując do art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane, obowiązek przedłożenia opinii, uzgodnień i innych dokumentów, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (m. in. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej) tyczy się inwestycji, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym, iż na przedmiotowe zadanie, zgodnie z ar. 29, ust. 1, pkt 20 oraz 28 ustawy prawo budowlane, tj. boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji, jak również obiekty małej architektury, nie wymaga pozwolenia na budowę lecz zgłoszenia, projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod względem higieniczno-sanitarnym.

4. ZAŁĄCZNIKI

4.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, iż Projekt Zagospodarowania Terenu **BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W CELU UTWORZENIA PLACU ZABAW** projektowany w miejscowości Nowe Litewniki, na dz. nr 219 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej – ustawy z dnia 7.07.1994r. „Prawo Budowlane”.

PROJEKTANT:

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA i PODPIS
ARCH.-KONSTR.	techn bud. Zygmunt Maciejuk	358/Wa/75	– ARCHITEKTURA	11.2025 
KONSTRUKCJA	Mgr inż. Michał Kruzel	MAZ/0084/PBkb/25	– KONSTRUKCJA	11.2025 

4.2. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZB

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Wydział Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Środowiska

Warszawa, dnia 29 marca 1975 r.

Nr ewid. uprawn. 358/Wa/75

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. – prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 11 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266) ob. ZYGMUNT MACIEJUK
technik budowlany
urodzony dnia 20 stycznia 1948 r. w Szymbarku pow. Łosice

o t r z y m u j e

w szczególności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynierskiej.

uprawnienia budowlane do: 1. kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji oraz

2. sporządzania projektów architektonicznych i konstrukcyjnych obiektów budowlanych o prostej architekturze /§ 1 ust. 3/ z wyjątkiem obiektów o skomplikowanej konstrukcji.


(pieczęć okrągła)

z up. WOJEWODY
Inż. Edward Karczewski
Zastępca Dyrektora Wydziału

Za zgodność
z oryginałem

ZYGMUNT MACIEJUK

technik budownictwa
Wydział Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Środowiska
08-2 Warszawa, ul. Chałubińskiego 12, tel. 0-60-12-871



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-12B-E42-TU5 *

Pan ZYGMUNT MACIEJUK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2101/01

adres zamieszkania ul. OGRODOWA 20, 08-200 ŁOSICE

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

